

# SUPER DRY™ 干霸®

## 集装箱干燥剂

规格	250g - 2000g
主要原料	氯化钙, 天然有机凝胶剂
包装材料	内包装: 兼具透气、防水的材料 外包装: 无纺布
吸湿率	≥ 300% (35°C, 95% RH)
用途	可用在装运各种货物的干货集装箱内
作用	用于消除集装箱内的水汽以防止潮湿引起的货物发霉、异味、生锈、集装箱雨、货物汗湿等问题。
合规性	REACH, RoHS, 不含DMF, 等



每年有上百万集装箱使用干霸集装箱干燥剂。

**> 300%**  
吸湿率

**> 90天**  
持续吸湿

**-5°C ~ 90°C**  
在较宽的温度范围内保持  
极高的吸湿性能

**环保安全**  
无毒, 不含DMF,  
REACH注册


**权威认证**  
符合多项欧美认证

我们预防

 发霉

 生锈


 起泡

 水渍

 变形

 软化

适用于

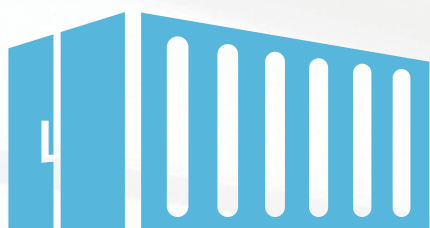

集装箱



微信关注干霸



干霸1688店



干霸淘宝店